



Symbole de Perfection

Calibreuse mécanique à la diamètre

L'installation comprend une plate-forme surélevée avec un tapis d'alimentation sur lequel la vendange est mise pour être inspectée et singulée manuellement.


Depuis le tapis d'alimentation les cerises arrivent sur 5 paire d'axes anglées dont les diamètres se réduisent graduellement. 4 tapis d'évacuation amènent les cerises triées aux tables d'emballage.



- **Triage précis, avec ménagement**
- **Prix étudié**
- **Construction compacte**
- **Fiabilité excellente**

Configuration standard:

- Tapis d'alimentation (3000 x 730 mm) avec emplacements de travail surélevés (option)
- Quatre sorties dimension avec tapis d'emballage
- Triage au diamètres de -22, 22-24, 24-26, 26-28 et 28-30 mm et cerises surdimensionnées de 30+
- Capacité environ 400 kg/heure
- Séparateur pour sousdimensionnées et déchets

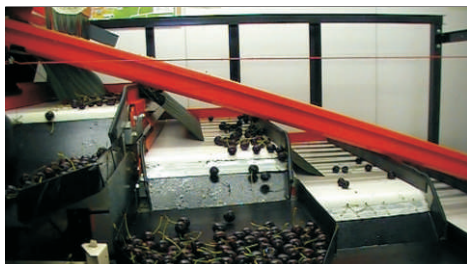

VAN WAMEL B.V.



Energieweg 1 - B.P. 4
6658 ZG Beneden-Leeuwen
HOLLANDE
Tél. + 31 (0)487-592944
Fax. +31 (0)487-592970
Email: perfect@vanwamel.nl

Nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Revendeur: