



Symbole de Perfection



Caractéristiques techniques

Vitesse maxi. : 140 produits/min./ligne

Calibre du produit : 40 - 90 mm

Système de pesée : indicateurs à excentriques

Calibreuses mécaniques au poids

La calibreuse modèle MGS est conçu pour le calibrage d'un grande variation des fruits et légumes au poids.

Avantages:

- Abordable
- Pas de dégâts
- Fiable

Le spécialiste du tri des fruits et des légumes

www.vanwamel.nl

Calibreuse mécanique au poids MGS



Calibreuse mécanique au poids MGS

Caractéristiques

CONFIGURATION STANDARD

- Existe en version 2, 3, 4 et 6 lignes.
- Singulateur rallongé, avec une section d'inspection pour le tri.
- Un système de poids standard détermine le poids de chaque fruit avec une relativement bonne précision.
- 6 sorties en standard, plus en option.
- 1 sortie déchets au bout de la machine.
- Transparent de protection anti-poussière.

SINGULATEUR

Le singulateur dépose les fruits un par un dans les godets de pesée. La section d'inspection permet de trier, d'une manière continue, les fruits selon leur qualité.


Le singulateur a une longueur de 1600 mm et est constitué de diabolos caoutchoucs. La rotation continue de ces diabolos évite le "doublage" ainsi que d'éventuels chocs de fruits.

CAPACITÉ

La calibreuse mécanique au poids Perfect™ est dotée d'un variateur de vitesse allant de 70 à 140 godets par minute et par ligne. Un taux de remplissage de 90% donne à chaque ligne un débit maximum d'approximativement 750 kg de fruits par heure.

SORTIES DE CALIBRES

Via un plan incliné et un tapis à angle droit, les fruits calibrés sont convoyés depuis les godets de pesée jusqu'à la sortie sur les différents organes de réception. Des toiles caoutchoucs guident les fruits pendant leur sortie afin d'éviter qu'il se touchent les uns aux autres. Les organes de réception (non compris dans le descriptif de la configuration standard) peuvent être, au choix, des tapis accumulateurs ou des tables de réception.

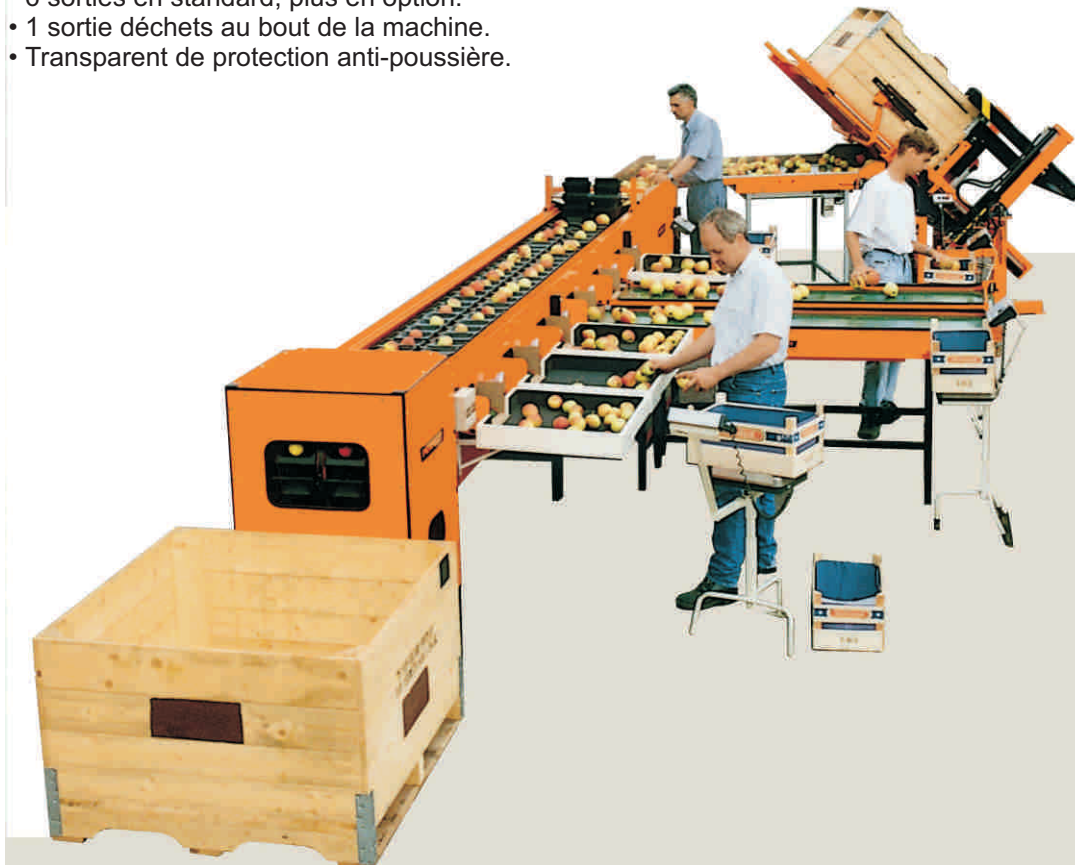

SECTIONS DE PESÉE

Les sections de pesées sélectionnent en premier les fruits les plus lourds, puis les fruits les plus légers. Un système de mesure au poids spécifique détermine le poids de chaque fruit. Les sections de pesée sont équipées d'indicateurs à excentriques anti-dérive. Une fois réglé, la mesure du poids sera constante dans le temps.

Chaque section de pesée comporte un indicateur à poignée (gradué de 1 à 24), ce qui permet un ajustement rapide des calibres.

La distance entre 2 sections de pesée est de 700 mm, centre à centre. Une fabrication modulaire permet d'étendre le nombre de sorties, ou même d'insérer des espaces supplémentaires sur la longueur de la machine.



VAN WAMEL B.V.



Energieweg 1 - P.O. Box 4
6658 ZG Beneden-Leeuwen
HOLLAND
Tel. + 31 (0)487-592944
Fax. +31 (0)487-592970
Email: perfect@vanwamel.nl
Internet: www.vanwamel.nl

Revendeur: